

エラーを検出すると…

エラーを検出すると、**警告音**が鳴り**3桁のエラーコードが表示**されます。
ON/OFFボタンを押すと警告音が止まり、同時に機器も停止します。
再度ONにした場合に問題が解決していないときは、警告音が再び鳴ります。
機器を止めて販売店に連絡してください。



No	エラーコード	項目	対処方法
1	101	室内機と室外機間の通信異常	販売店、取付店にご相談ください
	101	AC220V漏電遮断機作動 室外機にて高電圧電源が検出されない	
2	102	コンプレッサ回転異常検出	
3	103	室内機チルトセンサ傾斜検出	車両を平らな位置に移動してください (室内機が前方方向に15度以上傾斜時)
5	212	バッテリー高電圧検出	電圧確認(29V以上連続3秒以上検出時)
7	214	バッテリー低電圧検出	電圧確認(22.6V以下連続3秒以上検出時)
8	321	コンプレッサ高温度検出	販売店、取付店にご相談ください
9	322	コンプレッサ温度センサ異常 断線・短絡	
10	323	コンプレッサ入力線異常	
11	324	コンプレッサ過電流異常	
12	325	コンプレッサ過負荷異常	
13	434	室内機モータ異常	
14	436	室内機戻り温度センサ異常	
15	437	室内機吐出し温度センサ異常	
16	541	室外機モータ電圧異常	OFF後、しばらく涼しい所に移動し 再度ONにしてください
17	543	室外機モータ異常検出	
18	542	室外機モータ過電流検出	
19	544	冷媒圧力異常	
20	751	DC-AC 高温度異常	販売店、取付店にご相談ください
21	752	AC220V 電圧異常	
22	753	DC-AC 過負荷保護	
23	811	冷却不良	窓、ドアを閉めてください

ベバスト サーモアンドコンフォート ジャパン株式会社

本ガイドは2017年11月現在のものです。予告なく変更する場合があります。

ベバスト・パーキングクーラー **Cool Split 20** **かんたん! ガイド**



⚠️ ご使用上の注意

- 車の走行中は、本機器の操作をしないでください。
(クーラー作動中は、エンジンを掛けないでください。)
- 本機器の使用中は、TVなどの車載電装品を多用しないでください。
- 本機器は高電圧を使用してコンプレッサを駆動しています。
ご自身で分解したり、改造したりする事は絶対に行わないでください。
- 空気の吹出し口や吸込み口に指や異物等を入れないでください。
- 異常時は運転を停止して、メインスイッチを切ってください。
- 長時間使用しないときは、メインスイッチを切ってください。
- メインスイッチでのユニット停止操作は行わないでください。
故障の原因となります。
- バッテリーは125Ah以上のものをご使用ください。
- 詳しくは取扱い説明書をお読みください。

*仕様は予告なく変更する場合があります。

●表面の「ご使用上の注意」をお守りいただき、安全快適にお使いください。

メインスイッチのON/OFF

メインスイッチON


メインスイッチ(室内機に向かって右側のスイッチ)をONにします。
待機時赤色LEDライトが点灯し、待機状態になります。
液晶表示部分は点灯しません。

メインスイッチOFF

メインスイッチをOFFにします。
暗電流を最低限に抑えた状態になります。
待機時赤色LEDライトが消灯します。



操作パネルと各ボタンの働き(操作部分)

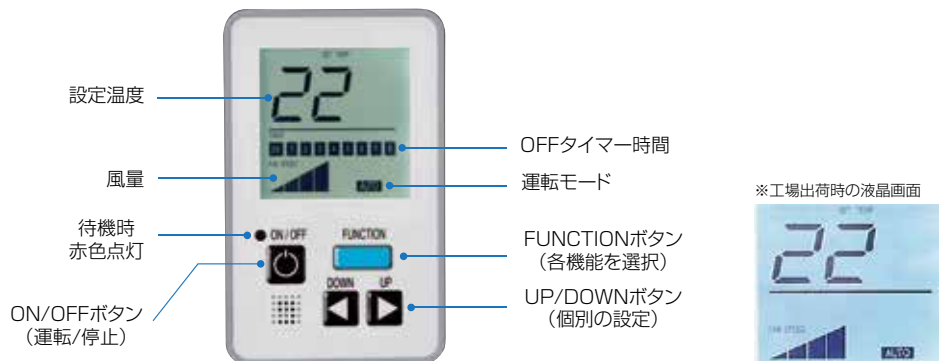

操作方法

①運転

ON/OFFボタンを押す。LEDライト消灯。
室内機ファン → 室外機ファン → コンプレッサの順に作動。
(運転準備が完了するまで約15~20秒かかります。)

②停止

ON/OFFボタンを押す。LEDライト点灯。
室内機ファン → コンプレッサ →
約30秒後に室外機ファンが停止。

③温度設定

FUNCTIONボタンを1回押す。
UP/DOWNボタンで温度を選択する。

④風量設定

FUNCTIONボタンを2回押す。
UP/DOWNボタンで風量を選択する。
(AUTO/手動の切り替えも可能。)

⑤オフタイマ設定

FUNCTIONボタンを3回押す。
UP/DOWNボタンでオフタイマ時間を選択する。
(0.5 → 1・2・3・4・5・6・7 → 8)

⑥運転モード切り替え

FUNCTIONボタンを4回押す。
UP/DOWNボタンで運転モードを選択する。
(標準 ↔ POWER ↔ ECOの切り替え可能)
*エコ(ECO)モードは、コンプレッサの運転を標準より抑えた運転となります。お好みに合わせてご使用ください。

⑦バッテリー電圧・吸込み温度確認

FUNCTIONボタンを3秒以上長押し。
(最初にバッテリー電圧Vが表示し、
約5秒後に温度表示。)

※作動停止後3分以上経過後、再起動が可能。

●各機能への直接選択が可能

リモコンの操作方法





必ずお読みください

ベバスト・パーキングクーラー Cool Split 20 かんたん！ガイド

エラーが出て、故障ではありません



かんたんガイドのエラーコード表のうち、次の4つのエラーはクーラーの故障ではなく、**ご使用方法の注意を促すお知らせ**として設定しているもので、**お客様の簡単な操作でエラーを解消**することができます。表示された場合は、下記のご対応をお願いします。



	症状	対処方法
101	パーキングクーラー使用中に、車両のエンジン始動や他の電気機器等をご使用された場合、 電圧降下により 、クーラーが停止する場合があります。	クーラーの電源をいったんOFFし、 他の電気機器をご使用の際は、クーラーの使用を控えて下さい。
103	室内機の傾きが 前方に15度以上、かつ連続3秒以上 感知したときに表示され、クーラーが停止します。クーラー作動中に室内機が傾くと、 ドレンから排水ができなくなり、車内に流出する 可能性があります。	車両を平坦な位置へ移動させてください。
※ 214 バッテリー電圧に関する表示です。	◆ 自動復帰なしの場合： クーラー運転中に電圧が22.6V以下を3秒間感知すると 強制停止 となり、表示されます。	警報を止めるためにメインスイッチをOFFにして リセット を行い、 車のエンジンを始動 させてバッテリー充電をお願いします。
	◆ 自動復帰ありの場合： クーラー運転中に電圧が22.6V以下を3秒間感知すると強制停止となり表示されます。その後、電圧が22.7V以上に回復すると、警告音が止まり、クーラーが 自動復帰 します。	自動復帰を繰り返しますとバッテリー上がりにつながる可能性があるため、表示された場合は、直ちにOFFボタンを押して クーラーを止め、車のエンジンを始動 させてバッテリー充電をお願いします。
811	クーラー始動から30分または、90分（モデルにより異なります）経過しても、クーラー設定温度と車内温度との差が10℃以下にならない場合に表示されます。	ご使用の環境 により表示される場合があります。 ・ ドアや窓が開いていませんか？ ・ 直射日光の影響はありませんか？ （冷却能力を超えている場合があります）

※ エラー**212**が表示された場合は、販売店、取付店にご相談下さい。