

Levegős fűtőkészülékek hajókhöz

Air Top 2000 STC és Air Top Evo 40/55



A Webasto Air Top fűtőkészülékek a fokozatmentes modulációnak köszönhetően folyamatos fűtőteljesítménnyel rendelkeznek, így biztosítják az állandó belső hőmérsékletet a hajókabinban. A fűtőkészülékek csendesen üzemelnek, áram- és üzemanyag-fogyasztásuk alacsony.

A robusztus kompozit burkolat védi az egységet a magas hőmérséklettől vagy a sós környezet ártalmaitól. A vezérlő elektronika és a csatlakozók szigetelésének köszönhetően ellenállnak a vizes környezet hatásainak.


Különböző levegős fűtőkészülékek széles választéka:

Az Air Top 2000 STC a legkisebb levegős fűtőkészülék a piacon. Kiváló fűtőteljesítménnyel rendelkezik és gazdaságos. Az Air Top Evo 40 / 55 fűtőkészülékek okos multifunkciós fűtések. Nagy teljesítmény, kompakt és csendes dizájn jellemzi őket, ideálisak zord körülmények között is.

Jellemzők:

- Gyors felfűtés a hatékony teljesítménynek köszönhetően
- Komplet beépítési készletként elérhetők a gyors és egyszerű beépítés érdekében
- Páramentesítik a hajókabint
- Csendes működés
- Ideálisak max. 40 láb hosszú vitorlás hajók és motoros hajók fűtésére
- Állandó kényelem az elektromos termosztátnak köszönhetően
- Alacsony üzemelési költségek
- Megfelelnek a hajózási követelményeknek és szabványoknak
- Kompakt, helytakarékos kialakítás és költséghatékony beépítés

Beépítési jellegrajz

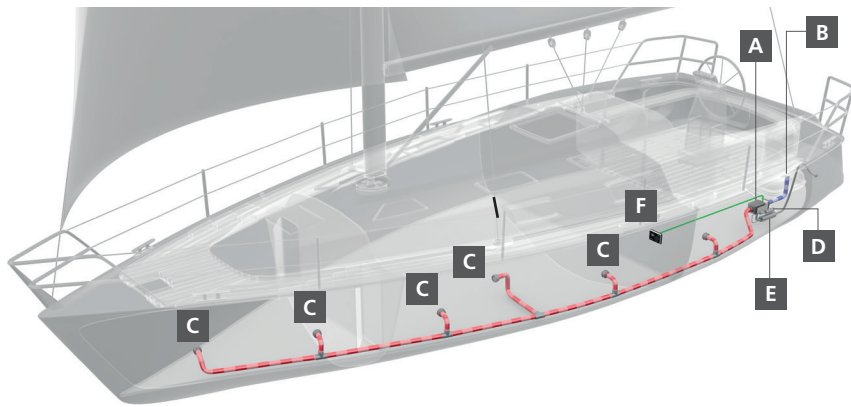

- A** Levegős fűtőkészülék
- B** Friss levegő bemenet
- C** Meleg levegő kifűvők
- D** Égéslevegő bemenet
- E** Rozsdamentes acél kipufogócső
- F** Kezelőelem

Műszaki adatok

Modell	Air Top 2000 STC	Air Top Evo 40	Air Top Evo 55
Fűtőteljesítmény (kW) (BTU / h)	0.9 – 2.0	1.5 – 3.5 / 4.0*	1.5 – 5.0 / 5.5**
Fűtőteljesítmény (BTU/h)	3,000 - 7,000	5,100 - 12,000 / 13,600*	5,100 - 17,000 / 18,800**
Üzemanyag	gázolaj	gázolaj	gázolaj
Üzemanyag-fogyasztás (l/h)	0.12 – 0.24	0.18 – 0.43 / 0.49*	0.18 – 0.61 / 0.67**
Névleges feszültség (V)	12	12, 24	12, 24
Névleges teljesítményfelvétel (W)	14 – 29	15 – 40 / 55*	15 – 95 / 130**
Méret H x Sz x M (mm)	310 x 120 x 118	423 x 148 x 162	423 x 148 x 162
Nettó súly (kg)	2.6	5.9	5.9

* Megnövelt fűtőteljesítmény ("Boost") max. 6 órán keresztül lehetséges.

** Megnövelt fűtőteljesítmény ("Boost") max. 30 percen keresztül lehetséges.

Kezelőelemek



MultiControl



ThermoConnect App

Vezérelje kényelmesen Webasto állófűtését a legkorszerűbb és egyszerűen kezelhető MultiControl kezelőelemmel. A nagy TFT kijelzőnek és a multifunkcionális gombnak, valamint a magától értetődő felhasználói felületnek köszönhetően a különböző funkciók kezelése sose volt ilyen egyszerű.

A MultiControl lehetővé teszi a fűtőmódok és a fűtés idejének gyors kiválasztását. Az időzítő funkcióval hét napra előre beprogramozhatja a fűtés indítási idejét.

Az egyszerű navigáció gyors egyéni előreprogramozást tesz lehetővé, valamint a fűtés/szellőztetés kiválasztását.

A Webasto ThermoConnect Alkalmazásnak köszönhetően okostelefonja az állófűtésének kényelmes távirányítójává válik. Segítségével a fűtést be- és kikapcsolhatja, függetlenül attól, milyen távol van a hajótól. Lehetséges egyszeri vagy gyakori fűtésidők egyéni beprogramozása, választás téli fűtő, vagy nyári szellőztető üzemmód közül és még sok más funkció.