

Védjük a Hőseinket

Webasto Légszűrőrendszerrel




HEPA Technológia
Eltávolítja a Levegőben
Lévő Részecskék
99.995%-át

Kompakt Kivitel
Gyors és Könnyű
Beépítés

A H14 Szűrők
Szennyezésmentes
Cseréje

Percenként akár 10 m3
Fertőtlenített Levegő

Bármilyen Mentőautóba Utólagosan Beépíthető

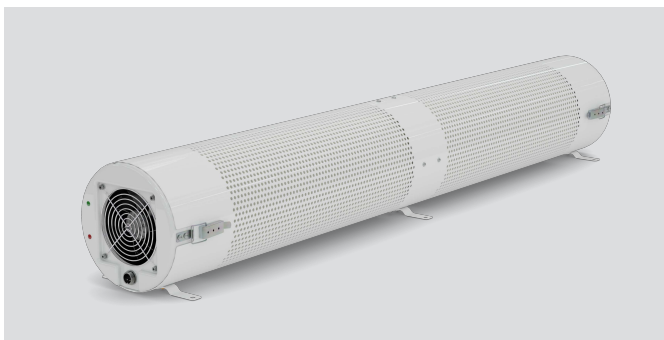

Jellemzők:

- Eltávolítja a levegőben lévő részecskék 99.995%-át
- HEPA H14 szűrő - orvostechikai minőség
- Magas légcseré arány
- Percenként akár 10 m³ fertőtlenített levegő
- Kompakt kivitel, kis súly
- Kevesebb, mint 30 perc alatt gond nélkül beszerelhető
- A H14 szűrők szennyezésmentes cseréje
- Két verzió: 300 és 600 m³/h
- Automatikus szűrőmonitorozás
- Megfelel az Európai Orvostechikai Eszközökről szóló CE 47/2007 irányelvnek
- Megfelel a WHO / CDC / ECDC légszűrőkről szóló irányelveknek
- CE/UL megfelelés

	HFT 300	HFT 600
Névleges feszültség (V)	12 (1)	12 (1)
Áramfogyasztás @12V (A)	7.1	14.2
Légszállítás (m ³ /h)	300	600
Légszűrő osztály	H14	H14
MPPS hatékonyság	99,995%	99,995%
Zajszint (db)	69 (2)	kb. 70 (3)
Méreték Külső átmérő x Hossz (mm)	200 x 600	200 x 1200
Súly (kg)	3.1	5.5
BE / KI kapcsoló	Igen / Nem	Nem
Beépítési helyzet	Függőleges / Vízszintes (4)	Függőleges / Vízszintes (4)
Hőmérséklet tartomány (C°)	-20°-tól +60°-ig	-20°-tól +60°-ig

(1) 24V kivitel elérhető DC/DC átalakítóval.

(2) A bemenettől 1 m távolságból mérve, 3 különböző helyzetben. A teszt eredményt kérésre kiadjuk.

(3) Megerősítésre vár.

(4) Más beépítési helyzetet nem javasolt, mert nem tesztelték.

Webasto Thermo & Comfort Hungária Kft.
1135 Budapest
Szent László út 73.

webasto-comfort.com