


Schutz für unsere Helden

mit dem Webasto Luftfiltersystem



HEPA Technologie:
Beseitigt 99,995 % der
Luftverunreinigungen



Kompakte Lösung,
leicht und schnell
nachzurüsten




Werkzeugfreier
Austausch ohne Risiko
der Kontaminierung



Bis zu 10 m³
gereinigte Luft
pro Minute



Zur Infektionskontrolle für jeden Rettungswagen nachrüstbar

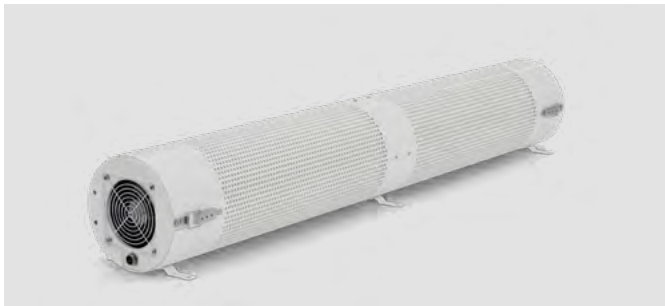

Vorteile auf einen Blick:

- Beseitigt 99,995 % der luftübertragenen Infektionen und Schadstoffe
- HEPA H14 klassifizierter Filter
- Hohe Luftaustauschrate
- Bis zu 10 m³ gereinigte Luft pro Minute
- Ultrakompakt und leicht
- Einfache Installation in weniger als 30 Minuten
- Werkzeugfreier, leichter Austausch ohne Risiko der Kontaminierung
- Verfügbar in zwei Varianten: 300 und 600 m³/h
- Filter-Wechsel-Anzeige
- Konform mit der EG-Richtlinie CE 47/2007
- Entspricht WHO/CDC/ECDC Luftfilter-Richtlinien
- CE/UL konform

	HFT 300	HFT 600
Nennspannung (V)	12 ¹	12 ¹
Stromverbrauch @12 V (A)	7,1	14,2
Luft-Strömungsgeschwindigkeit (m ³ /h)	300	600
Luftfilter-Stufe	H14	H14
MPPS Effizienz (%)	99,995	99,995
Lautstärke (db)	69 ²	ca. 70
Abmessungen Durchmesser x Länge (mm)	200 x 600	200 x 1.200
Gewicht (kg)	5,0	10,5
On-/Off-Kippschalter	ja/nein	nein
Einbaulage	vertikal/horizontal ³	horizontal ³
Temperaturbereich (C°)	-20 bis +60	-20 bis +60

1) 24 V verfügbar mit DC/DC-Konverter 2) Gemessen in 1 m Entfernung vom Lufteinlass in drei verschiedenen Positionen. Prüfbericht auf Anfrage erhältlich.
 3) Andere Einbaupositionen nicht empfohlen, da nicht S&V getestet.