

Air Top Evo 40 & 55

Nya kraftfulla luftvärmare för snabb uppvärmning av både hytt och lastutrymme



Webastos nya luftvärmare i mellanklassen kallas Air Top Evo 40 respektive Air Top Evo 55 och finns för såväl diesel som bensindrift (endast 12V).

Gemensamt för värmarna är att de steglöst reglerar effekten för att på ett optimalt sätt hålla önskad temperatur i det aktuella utrymmet. Med en ny styrelektronik och bränslepump DP42 har strömförbrukning och ljudnivå reducerats.

Andra funktioner som nu integrerats som standard är t ex automatisk boost-effektnivå och höjdhöjningskompensation (altitud) upp till 2200 m ö h.

Värmarna levereras som ett s.k. Basic-kit och ska därför alltid kompletteras med lämplig monterings-sats (bil, båt eller modellanpassad) samt önskad startutrustning.

Utöver detta finns en mängd tillbehör att tillgå för att en installation ska gå så smidigt som möjligt oavsett användningsområde.

- Hög effekt som regleras steglöst för jämnast möjliga "rumstemperatur"
- Kompakta yttermått och med ett hölje som effektivt reducerar strålningsvärmern
- Mycket driftsäkra värmare med såväl låg bränsle- som strömförbrukning
- 24 volt dieselversionerna är godkända för hyttuppvärmning i ADR fordon
- Enkel parallellkoppling av två värmare i ett s.k. "Master-Slave" system



	Air Top Evo 40 D (B)	Air Top Evo 55 D (B)
Effekt (kW)	1,5 (1,7) - 4,0	1,5 (1,7) - 5,5
Bränsle	Diesel (Bensin)	Diesel (Bensin)
Bränsleförbrukning (l/h)	0,18 – 0,49 (B: +10%)	0,18 – 0,67 (B: +10%)
Nominell spänning (V)	12 / 24 (12)	12 / 24 (12)
Strömförbrukning (W)	15 – 40 / 55* (*boost)	15 – 95 / 130* (*boost)
Mått LxBxH (mm)	423 x 148 x 162	423 x 148 x 162
Vikt inkl doserpump (kg)	5,9	5,9
Luftmängd m ³ /h (mot 0,5 mbar)	max 140	max 220
Luftslangsdimension	Ø 90mm	Ø 90mm

MultiControl HD

Nyutvecklat tidur med enkelt och självinstruerande logik. Möjlighet att förprogrammera starttider upp till 7-dygn.

Art: W 903 002 5A – 12/24V



Effektvred

Start och temperaturinställningsvred för enklast möjliga handhavande.

Art: W 132 258 1A – 12/24V



SmartControl

Startutrustning med samma teknologi som MultiControl HD men utan tidursfunktionen. Används vid installationer där tidursförskjuten start inte är tillåten, t ex ADR-fordon.


Art: W 903 002 6A – 12/24V



GSM-start TC4 Advance

Ring, SMS:a eller använd en App för att styra värmaren. Detta startsystem ger dig total flexibilitet att alltid komma till ett uppvärmt fordon. Levereras med förladdat kontantkort

Art nr: W 500 400 – 12/24V

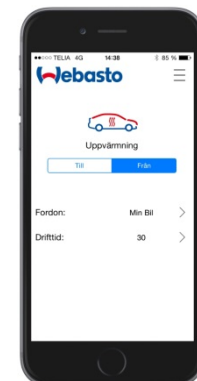

Artikel nr:

W 902 797 9A

W 902 925 3B

W 902 925 4B

W 902 798 3A

W 902 798 5B

W 902 798 6B

W 911 065

W 911 066

W 902 798 7A

W 913 142

Benämning:

Air Top Evo 40 / 12V, Bensin

Air Top Evo 40 / 12V, Diesel

Air Top Evo 40 / 24V, Diesel

Air Top Evo 55 / 12V, Bensin

Air Top Evo 55 / 12V, Diesel

Air Top Evo 55 / 24V, Diesel

Grundmonteringsats 12-24V, Fordon

Grundmonteringsats 12-24V, Fordon kablage 9m

Grundmonteringsats 12-24V, Hyttmontering lastvagn

Grundmonteringsats 12-24V, Marin